

# CW-7EX

POWERFULL MOBILITY

ATEX  
CertificationIP67  
Indice de  
protection1.2m  
Résistance  
aux chutes

Tumble Test


[Voir la vidéo](#)**MAINTENANCE EN FRANCE**

## PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR CERTIFIÉE ATEX, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

ATEX certification : Exib II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP67
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 10000mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS



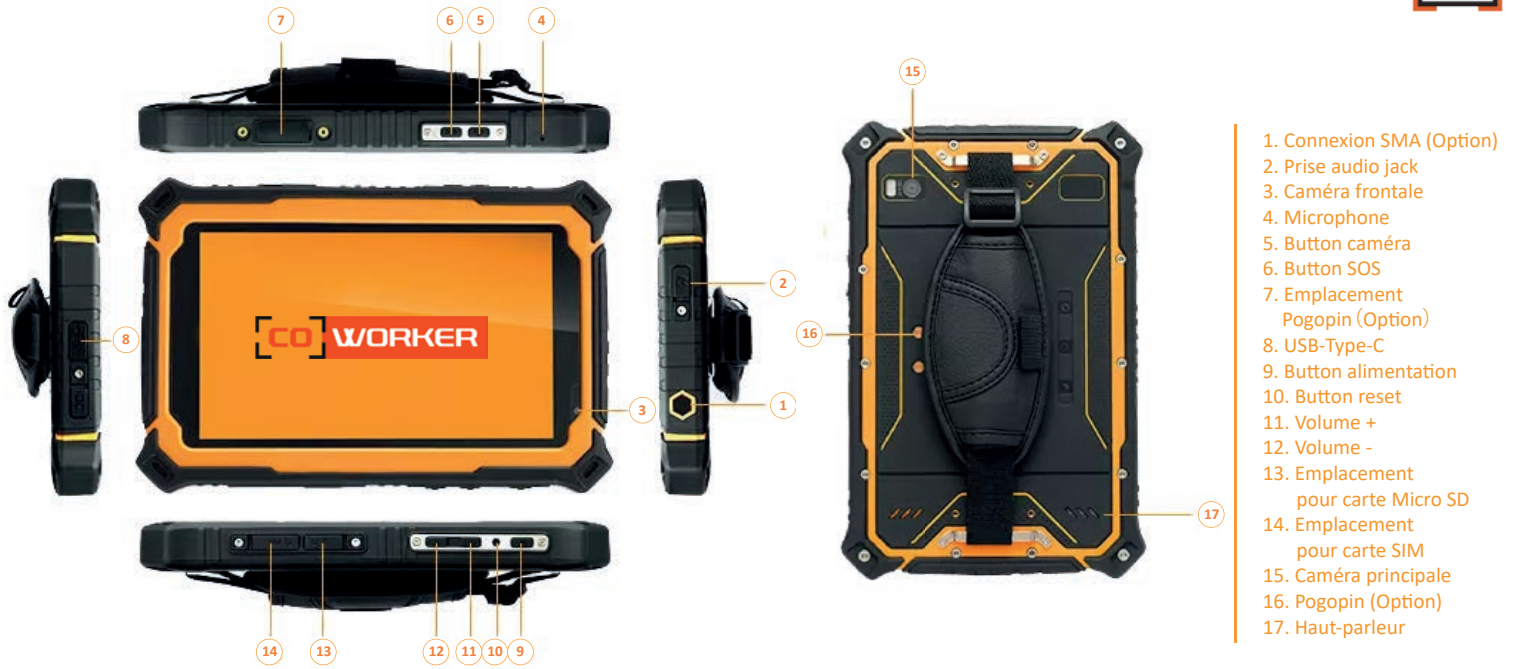

1. Connexion SMA (Option)
2. Prise audio jack
3. Caméra frontale
4. Microphone
5. Button caméra
6. Button SOS
7. Emplacement Pogopin (Option)
8. USB-Type-C
9. Button alimentation
10. Button reset
11. Volume +
12. Volume -
13. Emplacement pour carte Micro SD
14. Emplacement pour carte SIM
15. Caméra principale
16. Pogopin (Option)
17. Haut-parleur

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

**SOFLOGICIEL** Android 10

**DURABILITE** ATEX certifiée : Exib II 2G Ex ib IIB T4 Gb  
MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m)  
26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même  
tablette en fonctionnement  
IP67  
Protection d'écran

**CPU** HELIO P60 Octo Core 2.00GHz

**RAM** 8GB

**STOCKAGE** 128GB

**AFFICHAGE** 7" HD 720\*1280 HD industriel 1000 nits  
Lisible en plein soleil

**AUDIO** 1 microphone  
1 haut-parleur intégré

**ÉCRAN** Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode  
d'utilisation avec des gants et sous la pluie

**INTERFACES** USB Type-C 24 pin support OTG  
Audio Jack  
Emplacement carte SIM 1.8/3.3V  
Emplacement carte Micro SD; max 128GB

**CAMERAS** 5MP caméra frontale  
13MP caméra arrière, flash  
LED flash

### SANS FIL

4G LTE module  
GSM fonction  
GPS / Glonass / Beidou / AGPS  
Dual-band WIFI (2.4GHz/5GHz)  
single stream 802.11 a/b/g/n/ac  
Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)

### ALIMENTATION

Batterie : 10000mAh  
AC power: 5V, 2A-10W

### CAPTEURS

Capteurs MEMS sur 9 Axes  
(accéléromètre, boussole, gyroscope)  
Capteur de lumière ambiante  
Capteur de proximité

### DIMENSIONS

202 x 138 x 22 mm

### POIDS

700 g

### ACCESSOIRES

Poignée arrière  
Station d'accueil mobile  
Chargeur additionnel