

CW-7A

POWERFULL MOBILITY




Voir la vidéo

MAINTENANCE EN FRANCE

PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR DURCIE, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP67
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 10000mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)



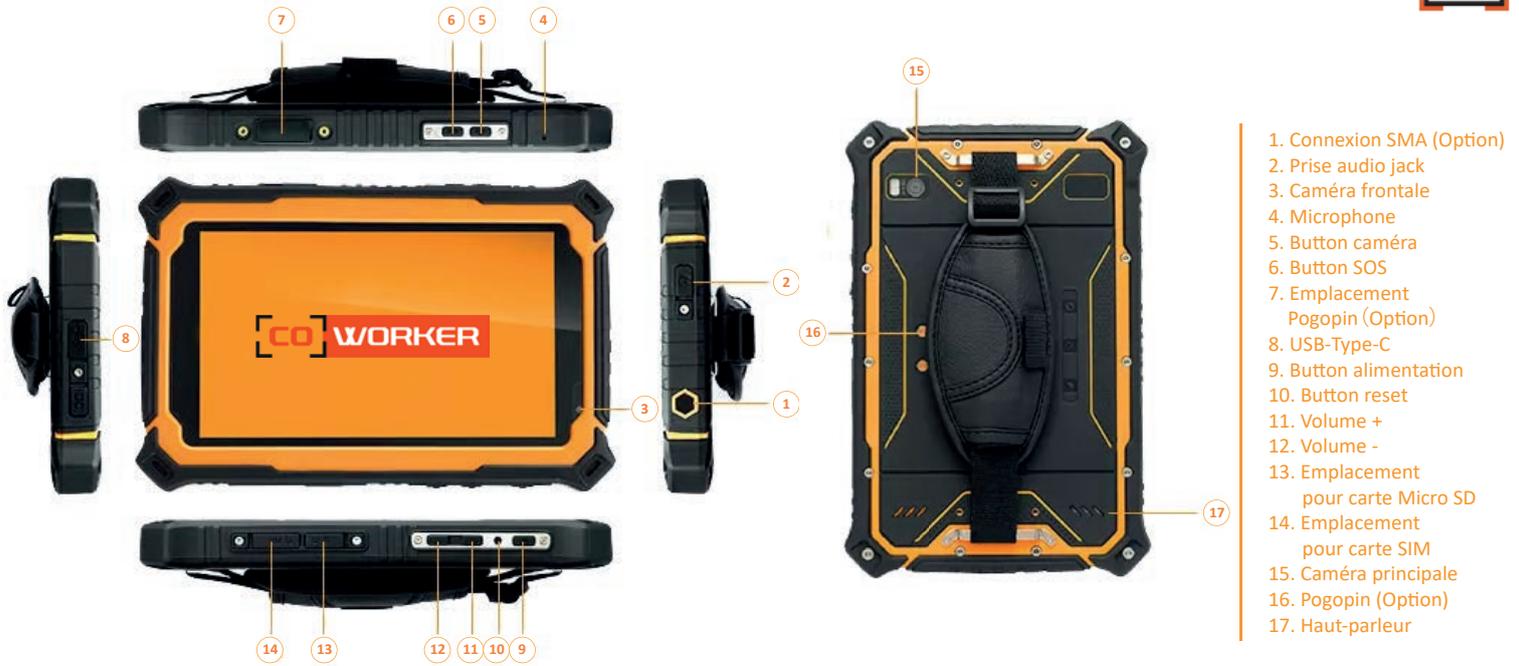

1. Connexion SMA (Option)
2. Prise audio jack
3. Caméra frontale
4. Microphone
5. Button caméra
6. Button SOS
7. Emplacement Pogopin (Option)
8. USB-Type-C
9. Button alimentation
10. Button reset
11. Volume +
12. Volume -
13. Emplacement pour carte Micro SD
14. Emplacement pour carte SIM
15. Caméra principale
16. Pogopin (Option)
17. Haut-parleur

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

LOGICIEL	Android 10
DURABILITE	MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP67 Protection d'écran
CPU	HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
RAM	8GB
STOCKAGE	128GB
AFFICHAGE	7" HD 720*1280 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil
AUDIO	1 microphone 1 haut-parleur intégré
ÉCRAN	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie
INTERFACES	USB Type-C 24 pin support OTG Audio Jack Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB
CAMERAS	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash

SANS FIL	4G LTE module GSM function GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
ALIMENTATION	Batterie : 10000mAh AC power: 5V, 2A-10W
SECURITE	Lecteur NFC en option
CAPTEURS	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
DIMENSIONS	202 x 138 x 22 mm
POIDS	700 g
ACCESSOIRES	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
TEMPERATURE	Température d'utilisation -20°C to 55°C Température de stockage -40°C to 80°C